


CONFORME
À LA NORME
NF P 90-308

LABEL
HYDRO SUD | Couverture

COUVERTURES À BARRES CB - L / CB Pro - L

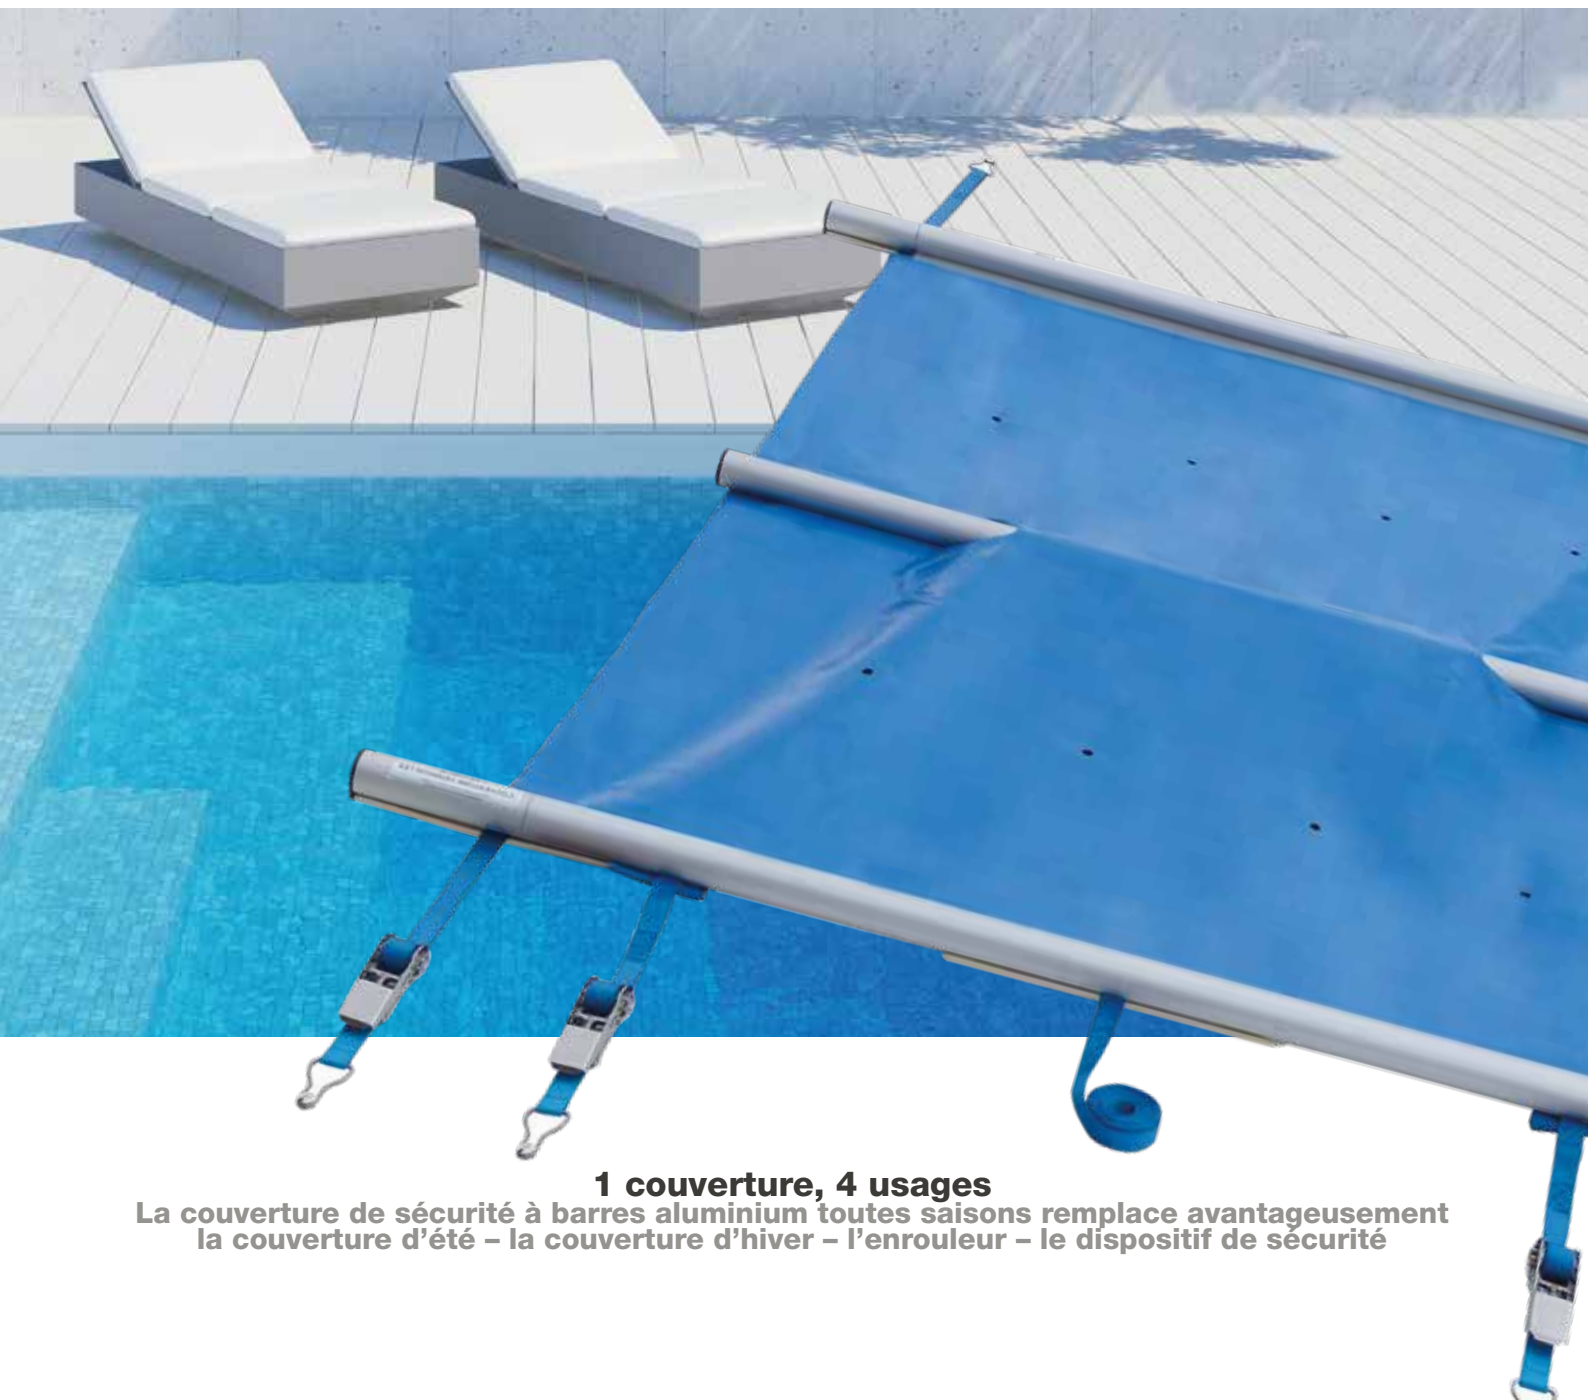


1 couverture, 4 usages

La couverture de sécurité à barres aluminium toutes saisons remplace avantageusement la couverture d'été - la couverture d'hiver - l'enrouleur - le dispositif de sécurité

CB - L / CB PRO - L


Robustesse et longévité

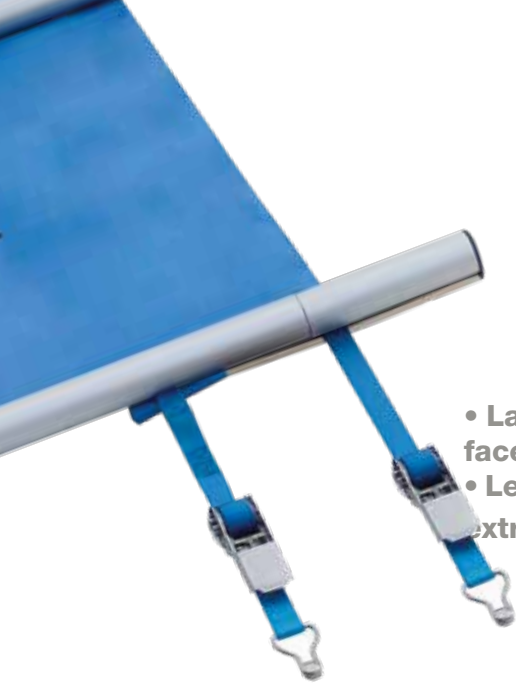

2 composants essentiels sélectionnés à partir de matériaux nobles et durables dans le temps :

- La toile composée d'une trame en polyester enduite de PVC sur les 2 faces, traitée anti UV, antifongique et protégée par un vernis antiallure.
- Les barres constituées de profilés porteurs en aluminium reposant en extrémité sur les margelles, au moyen de patins en matière composite.


7 coloris au choix




Bleu opaque
580 g/m²




Vert opaque
580 g/m²



Amande opaque
580 g/m²




Sable opaque
580 g/m²



Gris opaque
580 g/m²



Carbone opaque
580 g/m²



Havane opaque
580 g/m²

Les 7 coloris sont livrés avec une couleur sable sur l'envers pour éviter les décolorations sur margelles. Les sangles sont assorties au coloris de la couverture.

LES FIXATIONS

Pour chaque modèle, une fixation efficace.

CB - L



Ancrage au sol par pitons douilles inox, sangle de tension côté stockage et sangles de tensions fixes avec cliquet inox côté enroulement.

CB Pro - L



Ancrage par pitons douilles inox/alu, sangles de tension côté stockage et sangles de tension avec cliquet inox et crochet « S » côté enroulement, toutes deux réglables latéralement.

CB - L / CB PRO - L, LES AVANTAGES


- Barres en aluminium anodisé
- Assemblage de la toile par soudure haute fréquence
- Finition de la toile sur les longueurs : ourlets soudés (CB - L) avec sangles de tension antifeuille et cliquets (CB Pro - L)
- Bandes antiabrasion interchangeables sur les longueurs (CB Pro - L rectangulaires)
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs (CB - L) réglables latéralement (CB Pro - L)
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrées avec 1 ou 2 manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon la dimension de la couverture
- Débordement de 0,25 m sur la périphérie du plan d'eau
- Dimensions maximales du bassin, hors escalier : 12 x 5 m
- Garantie : 3 ans dégressifs (CB - L) ou 3 ans pleins (CB Pro - L)
- Conformées à la norme NF P 90-308

CB PRO - L

Matériau en PVC renforcé 580 g/m²

Coloris sable côté margelles avec bandes antiabrasion interchangeable sur les deux longueurs.

Ourlés soudés sur les longueurs avec sangles de tension antisoulèvement.

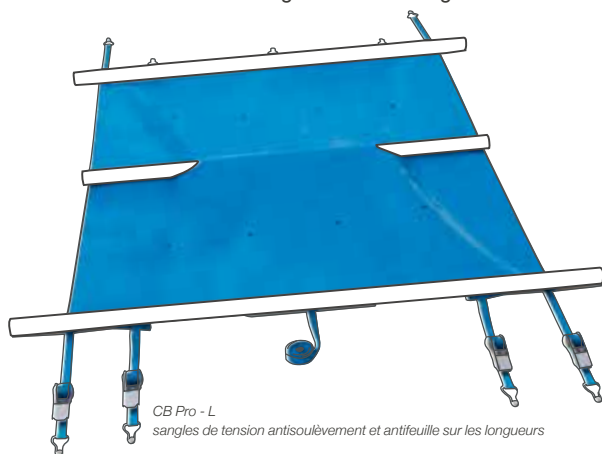


CB - L

Matériau en PVC renforcé 580 g/m²

Coloris sable côté margelles

Ourlés soudés sur les longueurs

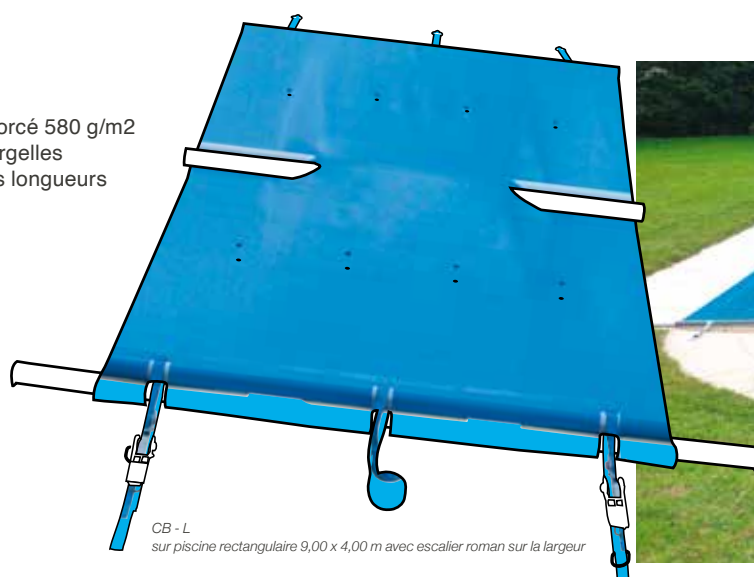

FACILITÉ DE MANIPULATION

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d'une ou de deux manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) et d'une sangle de rappel.

Enroulement :

Rapide à l'aide de sa manivelle démultipliée (2 manivelles à partir de 10,00 x 5,00 m dimensions bassin).

Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes environ selon les dimensions du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

Déroulement :

À l'aide d'une sangle de rappel, ce qui permet de placer la couverture en position de sécurité, une fois les sangles fixées.

Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

SÉCURITÉ

Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de la couverture à barres. Cette notice reprend les conseils de sécurité Afnor. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Rappel : un enfant se noie en moins de 3 minutes.



GARANTIE

Garantie : 3 ans dégressifs (CB - L) ou 3 ans pleins (CB Pro - L).

Sont notamment exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux conditions météorologiques telles que des vents supérieurs à 70 km/h (90 km/h pour CB Pro - L) et une surcharge de neige supérieure à 10 cm. Pour le détail des garanties, se reporter aux conditions d'utilisation et de garanties de la notice de montage.

VEKTOR 1, L'ENROULEUR DE COUVERTURE AUTONOME



Recharge du Vektor 1

Vektor 1 enroule très facilement et sans effort votre couverture à barres en moins de 3 minutes. Une fois la batterie chargée grâce à son chargeur, Vektor 1 est autonome et se pilote à l'aide de sa télécommande. Autre modèle : Vektor 2, enrouleur et dérouleur de couverture autonome.



Principe de fonctionnement du Vektor 1.



Poignée ergonomique



Télécommande aimantée



Carré d'enroulement réversible



Support mural

Votre revendeur Piscines HydroSud :

RCS Bordeaux 413 432 394